

Mobilny router WiFi ZTE MF60 – oprogramowanie Cyfrowego Polsatu.

Po zainstalowaniu w routerze Karty SIM przystępujemy do nawiązania połączenia z routerem poprzez sieć bezprzewodową i jego konfiguracji.

Na liście dostępnych sieci odszukujemy sieć, której nazwa odpowiada SSID nadrukowanej na routerze (naklejka pod baterią) i łączymy się z nią wpisując hasło połączenia (WiFi KEY na naklejce pod baterią) lub naciskając przycisk „WPS” na routerze.

Po nawiązaniu połączenia uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres: <http://192.168.0.1/> Aby rozpocząć konfigurację konieczne jest wprowadzenie hasła (zapisane w instrukcji): **admin**



Po zalogowaniu wybieramy „Ustawienia”.




Następnie rozpoczynamy Szybką konfigurację klikając „Dalej”.



W kolejnym kroku w pozycji Profil wybieramy opcję „Dodaj nowy”, po czym uzupełniamy pola: Nazwa profilu – dowolna, sugerujemy **Aero2**, następnie w polu APN wpisujemy wartość: **darmowy**, akceptujemy wybierając „Dalej”.



Następny krok nie wymaga wprowadzania żadnych zmian, przechodzimy do kolejnego poprzez wybór „Dalej”.

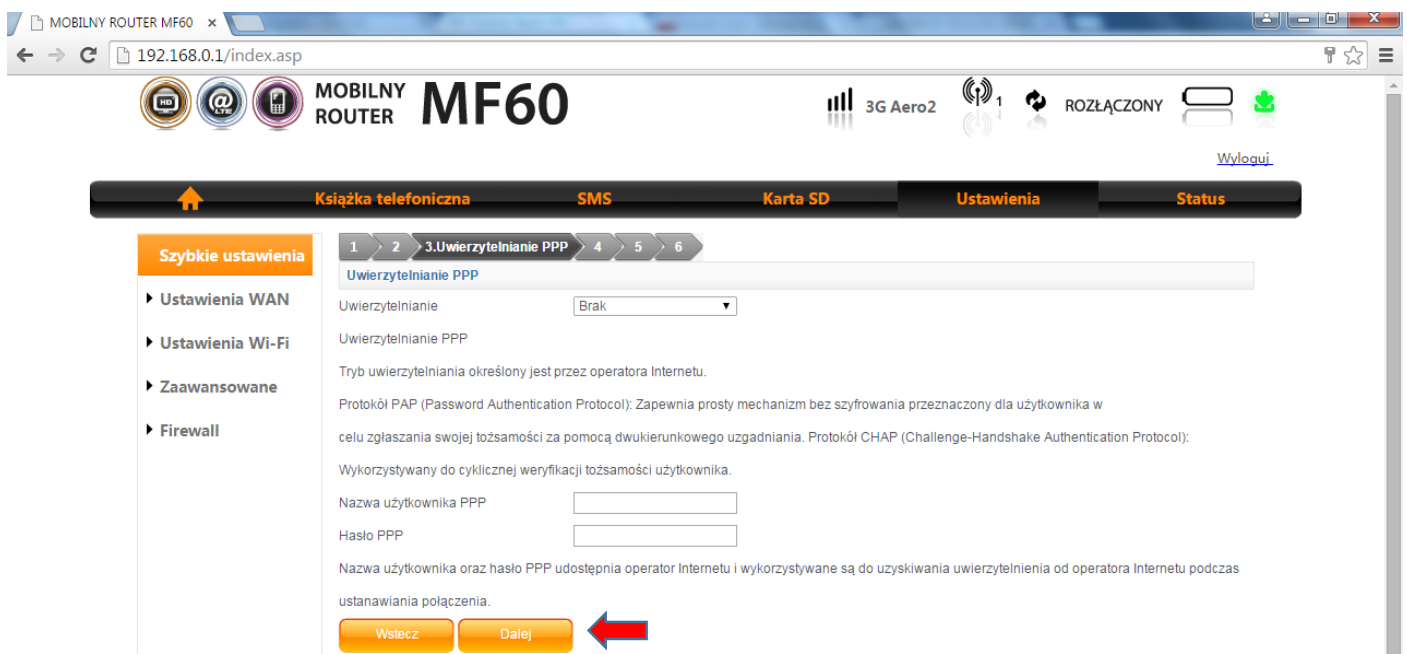

Konfiguracja SSID – pozwala na wprowadzenie nazwy sieci bezprzewodowej (**Nazwa SSID**), którą router będzie rozgłaszał.

The screenshot shows the configuration page for the SSID on a MOBIŁNY ROUTER MF60. The browser address bar shows 192.168.0.1/index.asp. The page has a navigation bar with 'Książka telefoniczna', 'SMS', 'Karta SD', 'Ustawienia', and 'Status'. The 'Ustawienia' menu is active, and the breadcrumb trail is '1 2 3 4.Konfiguracja SSID 5 6'. On the left, there is a 'Szybkie ustawienia' sidebar with options for WAN, Wi-Fi, Advanced, and Firewall. The main content area is titled '4.Konfiguracja SSID' and contains a text input field for 'Nazwa(WiFi)' with a red arrow pointing to it. Below it is a dropdown menu for 'Rozgłaszanie SSID' set to 'Włączone'. At the bottom, there are 'Wstecz' and 'Dalej' buttons, with a red arrow pointing to 'Dalej'.

Krok dot. konfiguracji zabezpieczeń pozwala na wprowadzeniu klucza, który będzie zabezpieczał naszą sieć WiFi.

The screenshot shows the configuration page for security settings on a MOBIŁNY ROUTER MF60. The browser address bar shows 192.168.0.1/index.asp. The page has a navigation bar with 'Książka telefoniczna', 'SMS', 'Karta SD', 'Ustawienia', and 'Status'. The 'Ustawienia' menu is active, and the breadcrumb trail is '1 2 3 4 5.Konfiguracja zabezpieczeń 6'. On the left, there is a 'Szybkie ustawienia' sidebar with options for WAN, Wi-Fi, Advanced, and Firewall. The main content area is titled '5.Konfiguracja zabezpieczeń' and contains a dropdown menu for 'Tryb szyfrowania' set to 'WPA-PSK/WPA2-PSK'. Below it is a text input field for 'WPA Pre-Shared Key' with a red arrow pointing to it. At the bottom, there are 'Wstecz' and 'Dalej' buttons, with a red arrow pointing to 'Dalej'.

Ostatni krok to podsumowanie przeprowadzonej przez nas konfiguracji dot. profilu połączenia – akceptujemy wybierając „Zastosuj”.

The screenshot shows the configuration summary page on a MOBIŁNY ROUTER MF60. The browser address bar shows 192.168.0.1/index.asp. The page has a navigation bar with 'Książka telefoniczna', 'SMS', 'Karta SD', 'Ustawienia', and 'Status'. The 'Ustawienia' menu is active, and the breadcrumb trail is '1 2 3 4 5 6.Podsumowanie konfiguracji'. On the left, there is a 'Szybkie ustawienia' sidebar with options for WAN, Wi-Fi, Advanced, and Firewall. The main content area is titled '6.Podsumowanie konfiguracji' and contains a table of configuration settings. At the bottom, there are 'Wstecz' and 'Zastosuj' buttons, with a red arrow pointing to 'Zastosuj'.

Ustawienia APN:	Ręczny APN
Nazwa profilu:	Aero2
APN:	darmowy
Nazwa użytkownika PPP:	
Uwierzytelnianie PPP:	NONE
Nazwa (SSID):	Nazwa WiFi
Rozgłaszanie SSID:	Włączone
Tryb szyfrowania:	WPA-PSK/WPA2-PSK

Po zapisaniu konfiguracji, na kolejnym ekranie ograniczamy Tryb wyboru pasma wybierając „Tylko WCDMA”, następnie klikamy „Zastosuj”.

The screenshot shows the web interface of a MOBIILNY ROUTER MF60. The browser address bar shows '192.168.0.1/index.asp'. The page has a navigation bar with 'Książka telefoniczna', 'SMS', 'Karta SD', 'Ustawienia', and 'Status'. The 'Ustawienia' (Settings) section is active, showing a sidebar with 'Szybkie ustawienia' and 'Ustawienia WAN' selected. The main content area is divided into two sections: 'Tryb połączenia WAN' (WAN connection mode) and 'Tryb wyboru pasma' (Band selection mode). In the 'Tryb wyboru pasma' section, the 'Automatyczny' (Automatic) radio button is selected, and a dropdown menu is set to 'Tylko WCDMA'. A red arrow points to this dropdown menu. Below the dropdown is a 'Zastosuj' (Apply) button, also indicated by a red arrow. The status bar at the top right shows 'ROZŁĄCZONY' (Disconnected) and '3G Aero2'.

Po zastosowaniu zmian, router uruchomi się ponownie. Po ponownym uruchomieniu uzyskujemy połączenie z Internetem.