



Plus Internet – oprogramowanie operatora sieci PLUS.

Po zainstalowaniu w modemie karty SIM przystępujemy do konfiguracji oprogramowania. Wybieramy: „Narzędzia”, następnie „Ustawienia”

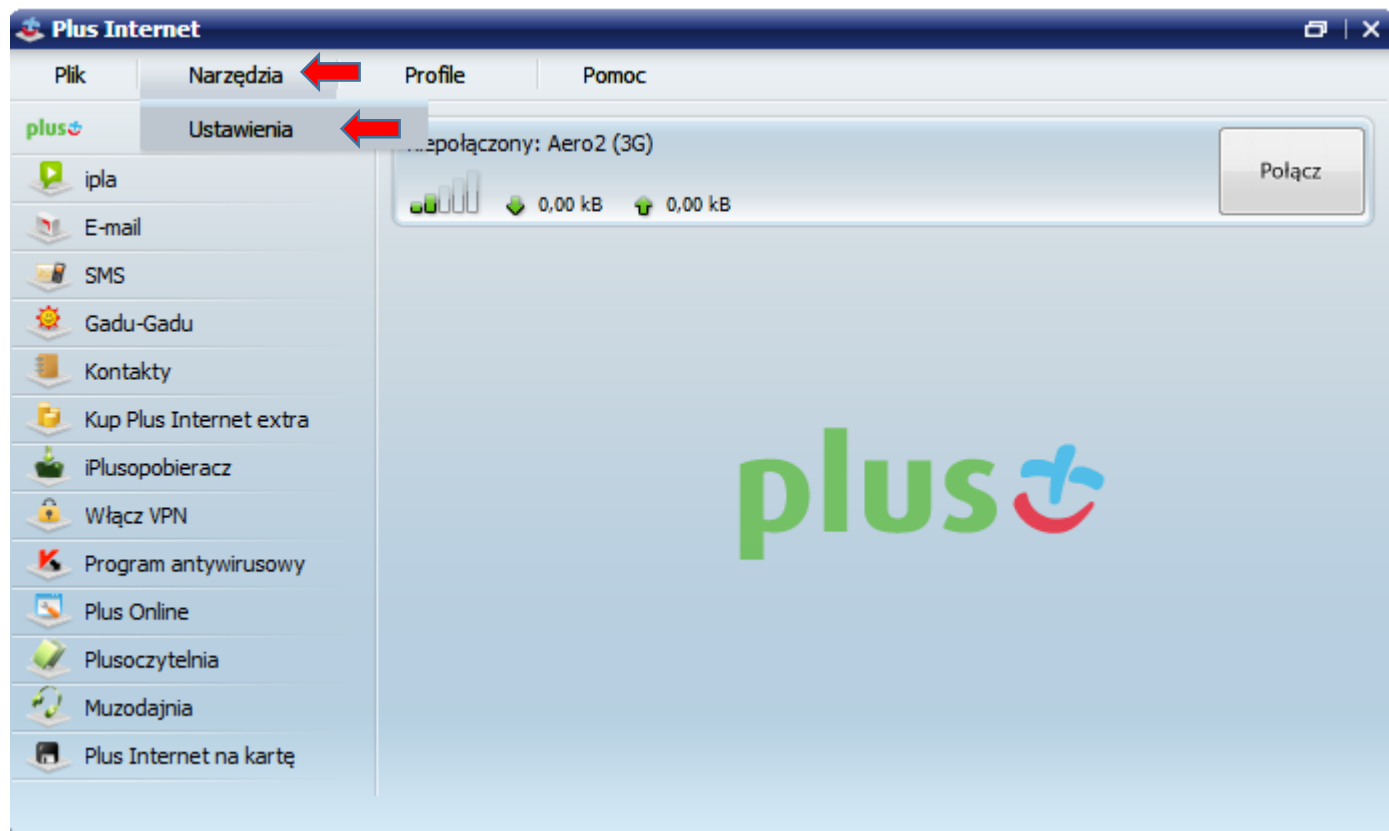

Przechodzimy do zakładki „Profile połączeń”, gdzie tworzymy nowy profil połączenia wybierając „Utwórz nowy”

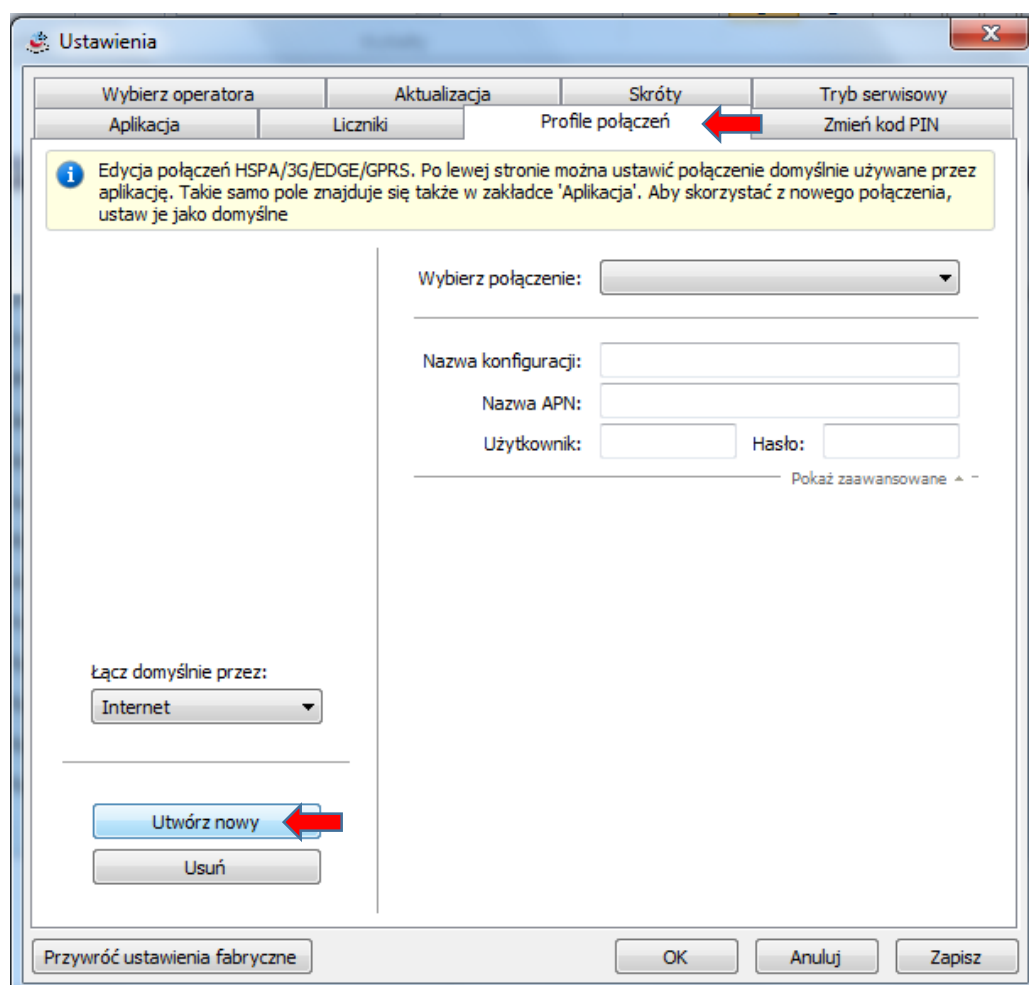

Nazwa konfiguracji: dowolna, sugerujemy **Aero2**, następnie w polu Nazwa APN wpisujemy wartość: **darmowy**

Kolejnym etapem jest wybór Preferowanego rodzaju połączenia: „**Tylko HSPA/3G**”. Po wybraniu akceptujemy „**Zapisz**”

Ustawienia

Wybierz operatora Aktualizacja Skróty Tryb serwisowy
Aplikacja Liczniki Profile połączeń Zmień kod PIN

i Edycja połączeń HSPA/3G/EDGE/GPRS. Po lewej stronie można ustawić połączenie domyślnie używane przez aplikację. Takie samo pole znajduje się także w zakładce 'Aplikacja'. Aby skorzystać z nowego połączenia, ustaw je jako domyślne

Wybierz połączenie: Aero2

Nazwa konfiguracji: Aero2

Nazwa APN: darmowy

Użytkownik: Hasło:

Ukryj zaawansowane

IP: Uzyskaj automatycznie

DNS 1: Uzyskaj automatycznie

DNS 2:

Kompresja IP Kompresja danych

Łącz domyślnie przez: Internet

Preferowany rodzaj połączenia: Tylko HSPA/3G

Połączenie awaryjne: Tylko HSPA/3G

Tylko EDGE/GPRS
Tylko HSPA/3G
Tylko LTE
Preferuj EDGE/GPRS
Preferuj HSPA/3G
Preferuj LTE
Uzyskaj automatycznie

Utwórz nowy
Usuń

Przywróć ustawienia fabryczne OK Anuluj Zapisz

Po zapisaniu zmian wybieramy utworzony przez nas profil jako domyślny do połączenia, zatwierdzamy wybór „**Zapisz**”

Ustawienia

Wybierz operatora Aktualizacja Skróty Tryb serwisowy
Aplikacja Liczniki Profile połączeń Zmień kod PIN

i Edycja połączeń HSPA/3G/EDGE/GPRS. Po lewej stronie można ustawić połączenie domyślnie używane przez aplikację. Takie samo pole znajduje się także w zakładce 'Aplikacja'. Aby skorzystać z nowego połączenia, ustaw je jako domyślne

Wybierz połączenie: Internet

Nazwa konfiguracji: Internet

Nazwa APN: internet

Użytkownik: Hasło:

Ukryj zaawansowane

IP: Uzyskaj automatycznie

DNS 1: Uzyskaj automatycznie

DNS 2:

Kompresja IP Kompresja danych

Łącz domyślnie przez: Aero2

Preferowany rodzaj połączenia: Uzyskaj automatycznie

Połączenie awaryjne: --brak--

Utwórz nowy
Usuń

Przywróć ustawienia fabryczne OK Anuluj Zapisz

Konfiguracja połączenia została ukończona pomyślnie – w menu Profile pogrubiony jest utworzony wcześniej i wybrany jako domyślny profil połączenia, możemy łączyć się z Internetem klikając „**Połącz**”

